

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81



Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: atw@nt-rt.ru | <http://ainvest.nt-rt.ru>

## КРАН ШАРОВОЙ ТРЕХХОДОВОЙ КШТХ-4-16-40, 50 с электроприводом МЭОФ-40-ПВТ4 КРАН ШАРОВОЙ ТРЕХХОДОВОЙ КШТХ-4-16-40, 50нж с электроприводом МЭОФ-40-ПВТ4

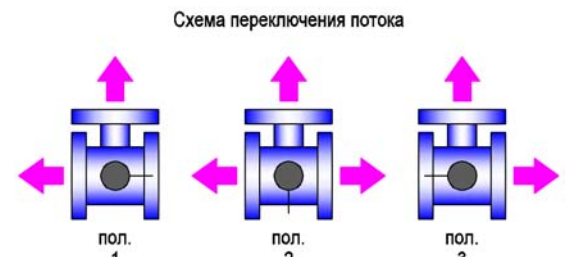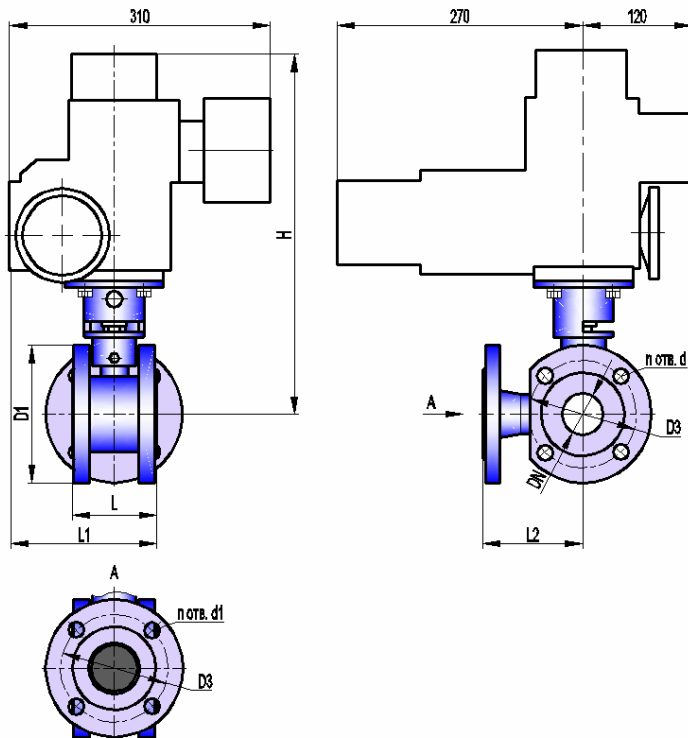

### Габаритно-присоединительные размеры, мм

| DN | Dэф | L* | L1      | L2  | H       | D1   | D2   | D3         | n отв. d   | n отв. d1  | Вес крана, кг |
|----|-----|----|---------|-----|---------|------|------|------------|------------|------------|---------------|
| 40 | 38  | 90 | 165 max | 115 | 400 max | Ø145 | Ø145 | Ø110 ± 0,2 | 4 отв. Ø18 | 4 отв. Ø18 | 22,5 max      |
| 50 | 42  | 96 | 170 max | 115 | 405 max | Ø158 | Ø158 | Ø125 ± 0,2 | 4 отв. Ø18 | 4 отв. Ø18 | 24,5 max      |

\*ориентировочно

### Основные технические характеристики

|                                                              |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Давление рабочей среды, МПа (кгс/см²), не более              | 1,6 (16)                                                                                                                                                                     |
| Герметичность затвора крана                                  | класс А по ГОСТ 9544-93                                                                                                                                                      |
| Исполнение                                                   | 4                                                                                                                                                                            |
| Последовательность переключения                              | пол.1 - пол.2 - пол.3 - пол.2 - пол.1                                                                                                                                        |
| Расположение оси среднего патрубка относительно оси шпинделя | перпендикулярно                                                                                                                                                              |
| Тип присоединения                                            | фланцевый                                                                                                                                                                    |
| Исполнение уплотнительных поверхностей                       | 1 по ГОСТ 12815-80                                                                                                                                                           |
| Климатическое исполнение                                     | У2 (от минус 40 до плюс 50°C)                                                                                                                                                |
| Температура рабочей среды, °C                                | от минус 40 до плюс 200                                                                                                                                                      |
| Рабочая среда                                                | пищевые среды, нефтепродукты, жидкость, газ, среды, не склонные к полимеризации и не вызывающие ускоренной коррозии применяемых материалов; пар с температурой до плюс 150°C |
| Материал корпуса: КШТХ-4-16-40, 50<br>КШТХ-4-16-40нж, 50нж   | углеродистая сталь 20<br>нержавеющая сталь 12X18H10T                                                                                                                         |
| Материал шаровой пробки                                      | нержавеющая сталь 12X18H10T                                                                                                                                                  |
| Материалы уплотнений                                         | фторопласт; фторопластовая композиция, графитовая композиция                                                                                                                 |